

INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ VITAMY

HARVIA


Sauna & Spa

Popis

Infračervené plnospektrální zářiče umožňují efektivní využití hlubokého tepelného záření - okamžitě, bez předehřívání.

Inovativní technologie:

- K dispozici v provedení 350, 500, 750 a 1300 W
- K dispozici ve dvou verzích - s černou sklokeramickou mřížkou nebo mřížkou potaženou černými vlákny.
- Velmi dobré a rovnoměrné rozložení záření díky vestavěnému reflektoru
- Jiskrově bezpečné díky integrované ochraně proti přehřátí. Při instalaci nabízí skleněná verze ochranu IPX4 (vhodná pro sauny), skelná verze nabízí ochranu IPX2 (vhodná pro infračervené kabiny).
- Jednoduchá instalace - plug & play
- Infračervené záření:
VitaMy se sklem: A 16 %, B 49 %, C 35 %.
VitaMy s mřížkou: A 12%, B 42%, C 44%.
VitaMy se sklem a mřížkou: A 8%, B 40%, C 52%

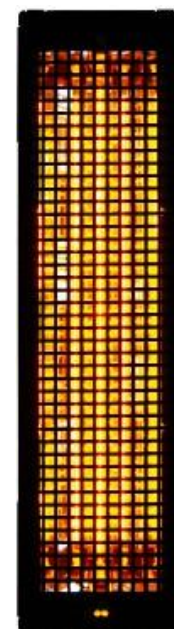

Podrobnosti:

Číslo položky	1-053-820	1-053-821	1-053-822	1-054-050	1-054-051	1-054-052
Prvek chladiče	HVIS-350M	HVIS-500M	HVIS-750M	HVIS-1300M	HVIS-350G	HVIS-500G
Barva	černá sklokeramik a	černá sklokeramik a	černá sklokeramik a	černá sklokeramik a	Kovová mřížka, potažená černým vláknem	Kovová mřížka, potažená černým vláknem
Rozměry (ŠxVxH) [mm]	179 x 687 x 71	179 x 845 x 71	179 x 845 x 71	179 x 845 x 71	182 x 688 x 71	182 x 847 x 71
Vnitřní montáž	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Montážní výřez [mm]	155 x 665	155 x 825	155 x 825	155 x 825	155 x 665	155 x 825
Rozsah detekce[°]	122.5°	122.5°	122.5°	122.5°	122.5°	122.5°
Délka kabelu [m]	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Připojovací zástrčka	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Tepelná pojistka	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C
Napájecí napětí [V]	230V ~ 1N 50Hz	230V ~ 1N 50Hz	230V ~ 1N 50Hz	230V ~ 1N 50Hz	230V ~ 1N 50Hz	230V ~ 1N 50Hz
Třída ochrany	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX2	IPX2

Rozměry:

HVIS-350M / HVIS-350G: L1= 524 mm, L2= 79,5 mm.

HVIS-500M / HVIS-500G / HVIS-750M HVIS-1300M: L1= 686 mm, L2= 78 mm.

