

## EOS Herkules XL S120 HD Vapor

### Saunová kamna s odpařovačem pro komerční sauny. Stojanový model.

Stojanová saunová kamna s vestavěným odpařovačem pro flexibilní nastavení saunového prostředí – vlhká sauna, bylinná lázeň, suchá sauna atd. Unikátní dvojitá kamenná zásobárna zajišťuje vynikající akumulaci schopnost a umožňuje časté polévání vodou.

Měděné sběrnice jako standardní vnitřní zapojení činí z modelu Herkules XL S120 HD Vapor ideální volbu pro sauny s obzvláště intenzivním provozem.

#### Vaše výhody:

- Exkluzivní, luxusní design se dvěma samostatnými zásobníky na kameny o objemu 60 kg každý. S držákem na esence a bylinky.
- Vestavěný odpařovač s indikací hladiny a automatickým doplňováním.
- Možnost výběru ze dvou provedení: kontrastní antracit a broušená ocel nebo celočerné matné provedení.
- Odolná konstrukce. Zcela vyrobeno z nerezové oceli. Vnitřní kabeláž z masivních měděných sběrnic.
- Štíhlý a prostorově úsporný – hloubka pouhých 53 cm.
- Zadní boční kryt a bezpečnostní lišta jsou volitelné.
- Kvalita „Made in Germany“ od společnosti EOS.

#### Technické údaje:

Provedení vnějšího pláště:	Kombinace z antracitové povrchové úpravy broušená ocel nebo kompletně v matně černém provedení (nerezová ocel).
Horní deska:	Nerezová ocel
Zadní stěna:	Nerezová ocel, leštěná
Úložný prostor:	Nerezová ocel, nad topnými prvky
Spojovací skříňka:	Nerezová ocel, zapuštěná do zadní stěny
Odpařovač:	3–4 kW, nerezová nádrž o objemu 10 l, ochrana proti chodu nasucho, alarm nedostatku vody, automatické doplňování, přívod vody 3/4"
Výkonový rozsah:	18,0, 24,0 a 30,0 kW
Napájení:	400 V 3N ~ 50 Hz
Rozměry (V x Š x H):	85 x 96 x 53 cm
Náplň kamenů:	2 x 60 kg (saunové kameny volitelné)
Instalace:	Stojanová



Provedení v antracitové barvě a z broušené nerezové oceli




Provedení v celočerném matném provedení

#### Tip:


K dispozici také bez vestavěného odpařovače pro tradiční suché sauny – EOS Herkules XL S120 HD.

## Schéma zapojení

18,0 kW

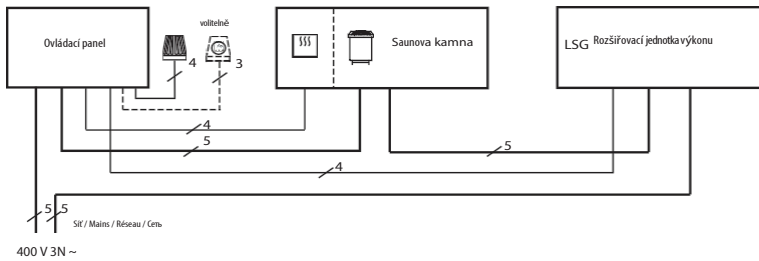

24,0–30,0 kW

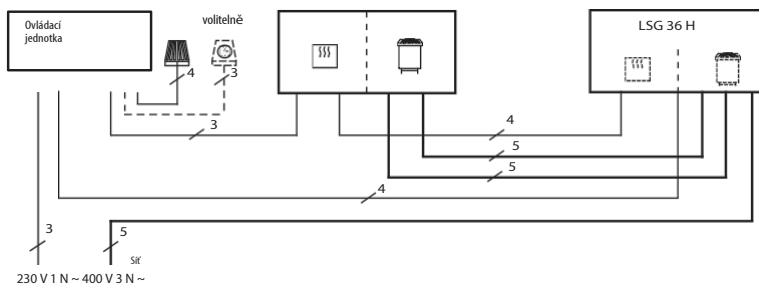

## Technické parametry

Výkon	Elektrické připojení	Připojení k síti – řídicí jednotka	Připojení k síti – jednotka LSG	Připojení řídicí jednotky – kamna s odpařovačem	Připojení LSG – kamna s odpařovačem	Připojení řídicí jednotky – jednotka LSG
18,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup> 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
24,0 kW		3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5 x 6 mm <sup>2</sup>	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2x (5 x 4 mm <sup>2</sup> ) 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
30,0 kW			5 x 10 mm <sup>2</sup>		2x (5 x 4 mm <sup>2</sup> ) 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	


Všechny průřezy vedení jsou minimální průměry v mm<sup>2</sup> (měděný vodič).

Číslo položky	Výkon	Odpařovač	Jističová ochrana řídicí jednotky	Jistič jednotky LSG	Rozměry V/Š/H, v cm	Pro velikost saunové kabiny	Min. rozměry přívodu a odvodu vzduchu	Hmotnost bez kamenů	Náplň kamen	Nutné prodloužení napájecího kabelu	Vhodné ovládací jednotky
94 8119 / 94 8824*	18,0 kW	3,0 kW	3 x 16 A	3 x 16 A	85 / 96 / 53	24–35 m <sup>3</sup>	50 x 6 cm	85 kg	cca 2 x 60 kg	LSG 10 **	Řada EOS Econ H: EOS Compact H, EmoTec H, EmoStyle H / Hi-, řada EmoTouch 3
94 8120 / 94 8825*	24,0 kW	4,0 kW	1 x 16 A	3 x 50 A		35–45 m <sup>3</sup>	50 x 8 cm				
94 8121 / 94 8826*	30,0 kW			3 x 50 A		45–65 m <sup>3</sup>	50 x 10 cm				

\*matná černá povrchová úprava

\*\* Poznámka: S řídicí jednotkou EOS Compact H18 není nutná žádná další jednotka LSG.

## Minimální vzdálenosti

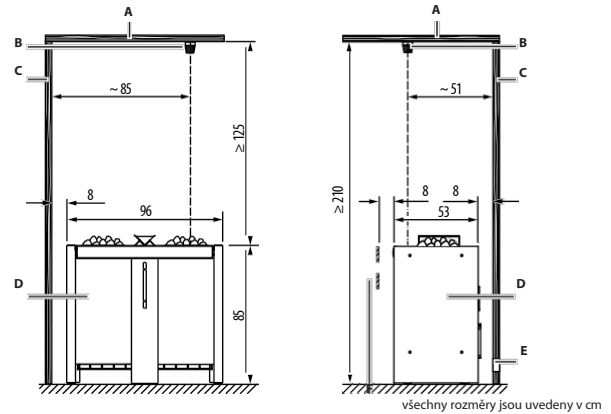

- A. Strop sauny
- B. Teplotní čidlo
- C. Boční stěna
- D. Saunová kamna
- E. Přívod čerstvého vzduchu
- F. Ochranná lišta topidla

Upozornění: Za topným tělesem nebo pod ním musí být zajištěn přívod čerstvého vzduchu odpovídající velikostí, a to buď jako vzduchový kanál.

## Vhodné řídicí jednotky

Model
Řada EOS Compact H
Řada EOS EmoTec H
Řada EOS EmoStyle H / Hi
Řada EOS EmoTouch 3

## Náhradní topné články

Popis	Číslo položky
pro 18,0 kW (18 x 1000 W)	2001 7135
pro 24,0 kW (18 x 1333 W)	2001 6996
pro 30,0 kW (18 x 1666 W)	2001 6997
pro odpařovač, 3 kW (2 x 1500 W)	2001 3335
pro odpařovač, 4 kW (2 x 2000 W)	2001 3877

